
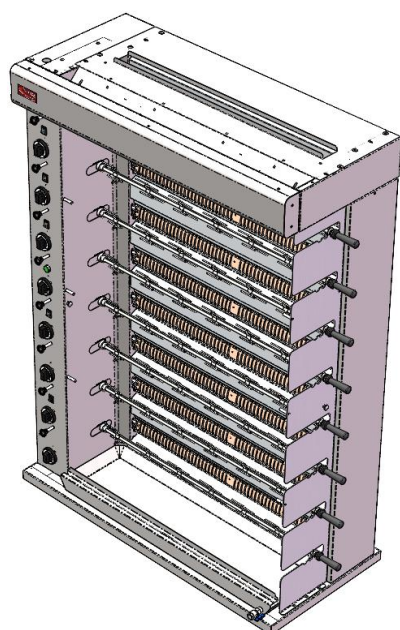


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ITX3

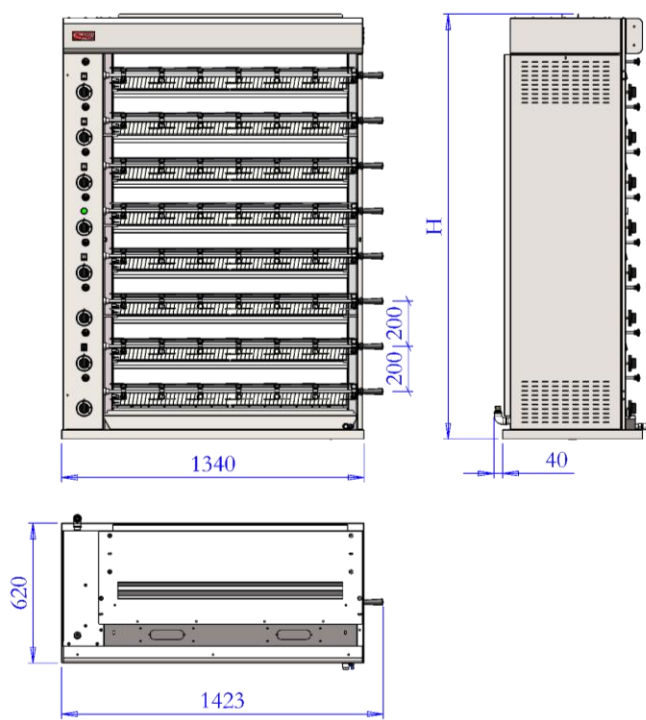

Utilisation : Intérieur / extérieur

Construction inox

Idéales pour travail en plein air, camions, remorques.

Livré avec broches à griffes, bac à sauce robinet vidange

Capacité par broche : 6 poulets de 1.2kg

Réglage des broches et des moteurs en profondeur permettant la cuisson de pièces de différentes tailles

3 positions de réglage

Allumage électrique par train d'étincelles.

Un moteur par broche

Réglage de puissance avec robinet gaz à 2 positions

Angles arrondis pour nettoyage facile

Zone de chauffe 1015mm.

MODELE DISPONIBLE EN 230V OU 12V

MODELE

Référence	Nbr broches	L	P	H	Puissance (kW)	Poids (kg)
ITX34	4	1340	620	1080	25.8	130 Kg
ITX36	6			1480	38.7	156 Kg
ITX38	8			1880	51.6	180 Kg

OPTIONS

-SEITRS : 4 roulettes seules ø125 hauteur 165mm dont 2 avec frein

-ENITX3113 : Système anti basculement pour rôtissoire 8 broches si monté sur roulette.

-ITX3T : Toit inox plat hauteur 100 mm

-ENITX3913: Eclairage halogène 300w (x2)

-ITSC: Socle inox à roulettes disponible Ht : 440 - 650 - 900

-ITSX: Soubassement inox à roulettes disponible Ht : 440 - 650* - 900* (*Avec bac de débrogage)

-ENITX3*02 : Vitrage (remplacer * par le nombre de broches)

Emallage disponible sur demande.

ACCESSOIRES ET BROCHES VOIR CATALOGUE